


ヴァンテックKRパイプーⅡ

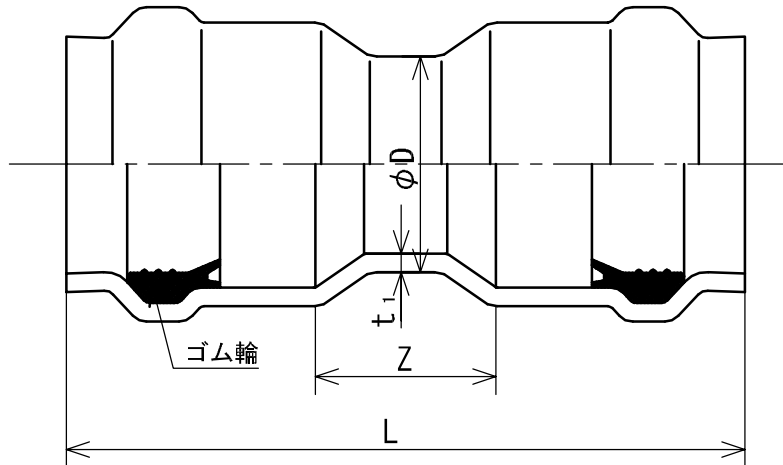

(単位: mm)

呼び径	D	Z	L	t ₁
50	60.0±0.2	70	290±25	4.1
75	89.0±0.3	80	320±25	5.5
100	114.0±0.4	80	340±25	6.6
※125	140.0±0.5	90	360±25	7.0
150	165.0±0.5	100	390±25	8.9
※200	216.0±0.7	200	540±30	10.8
※250	267.0±0.9	295	665±30	13.3
※300	318.0±1.0	325	725±30	15.9

- 備考 1. Zは、標準値とする。
 2. t₁は、最小とする。
 3. ※は、塩化ビニル管・継手協会規格 (AS 32) とする。

品名	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	規格	JWWA K 128	受領印
	ソケット (RS)			
株式会社ヴァンテック		管理No.	03050816	
図番	W-20120			