


ヴァンテックパイプ

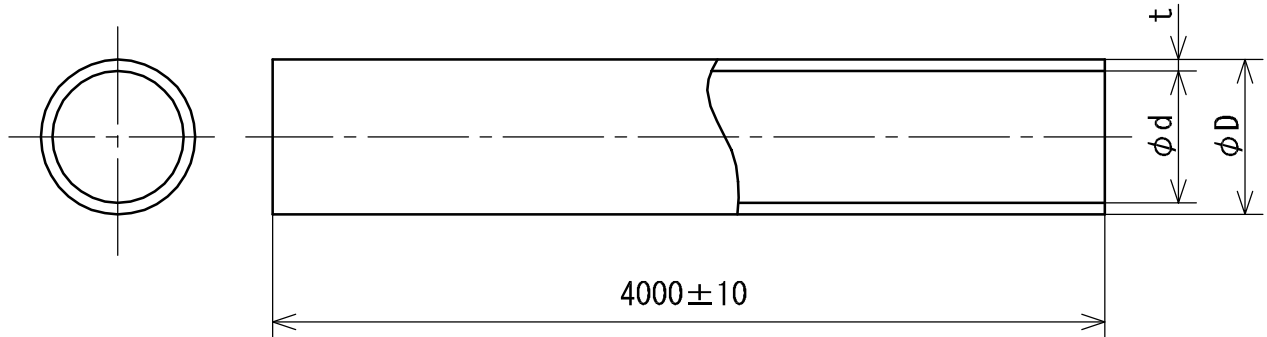

(単位 : mm)

呼び径	外径 D			厚さ t		概略内径 d
	基準寸法	最大・最小外径の許容差	平均外径の許容差	最小	許容差	
13	18.0	±0.2	±0.2	2.2	+0.6	13
16	22.0	±0.2	±0.2	2.7	+0.6	16
20	26.0	±0.2	±0.2	2.7	+0.6	20
25	32.0	±0.2	±0.2	3.1	+0.8	25
30	38.0	±0.3	±0.2	3.1	+0.8	31
40	48.0	±0.3	±0.2	3.6	+0.8	40
50	60.0	±0.4	±0.2	4.1	+0.8	51
65	76.0	±0.5	±0.3	4.1	+0.8	67
75	89.0	±0.5	±0.3	5.5	+0.8	77
100	114.0	±0.6	±0.4	6.6	+1.0	100
125	140.0	±0.8	±0.5	7.0	+1.0	125
150	165.0	±1.0	±0.5	8.9	+1.4	146
200	216.0	±1.3	±0.7	10.3	+1.4	194
250	267.0	±1.6	±0.9	12.7	+1.8	240
300	318.0	±1.9	±1.0	15.1	+2.2	286

- 備考
1. 最大・最小外径 D の許容差とは、任意断面における外径測定値の最大値及び最小値（最大・最小外径）と基準寸法の差をいう。
 2. 平均外径の許容差とは、任意断面における相互に等間隔な 2 方向の外径の測定値の平均値（平均外径）と基準寸法との差をいう。
 3. 概略内径 d は参考値とする。

品名	硬質塩化ビニル管	規格	JIS K 6741	受領印
	プレーンエンド直管 (VP)			
株式会社ヴァンテック	図番	DW-10010	管理 No.	03050816