


ヴァンテックパイプ

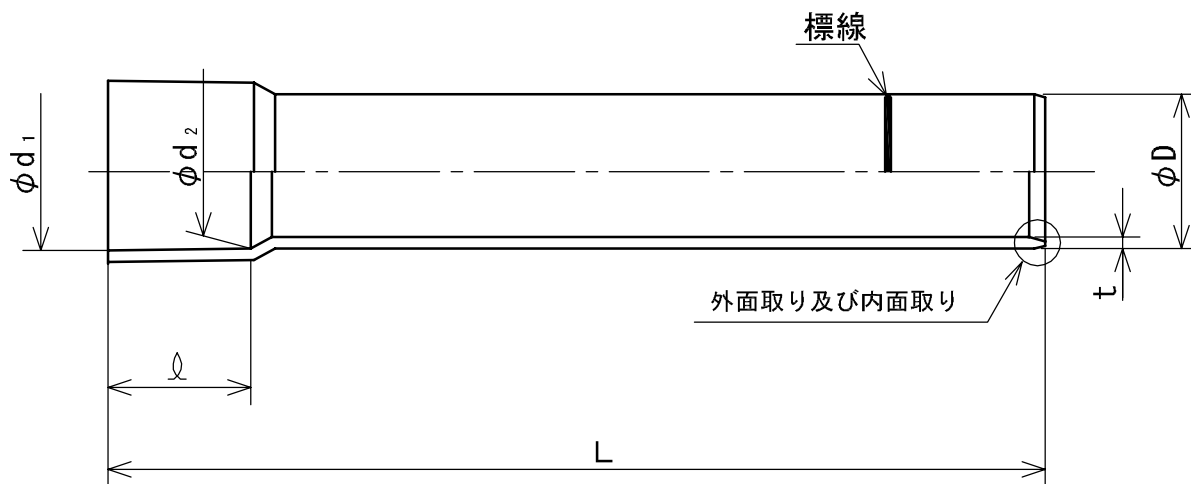

単位：mm

呼び径	d_1	d_2	ℓ	D	t	L
105×114	115.0±0.3	113.2±0.3	100 ⁺⁵	114.0±0.4	4.4+0.8	4000±15

- 備考
1. Dは任意箇所における円周測定値を円周率3.142で除した値又は、相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の算術平均値である。
 2. d_1 、 d_2 は相互に等間隔な2方向以上の内径測定値の算術平均値である。
 3. a, bは参考値とする。
 4. 差口部は外面取り及び内面取り加工を行なう。

品名	硬質塩化ビニル管		規格	自社規格	受領
	接着受口片受直管 (TS-VK) [さく井用]				
株式会社ヴァンテック			図番	FW-40121	印
			管理No.	01050816	