


# ヴァンテックパイプ

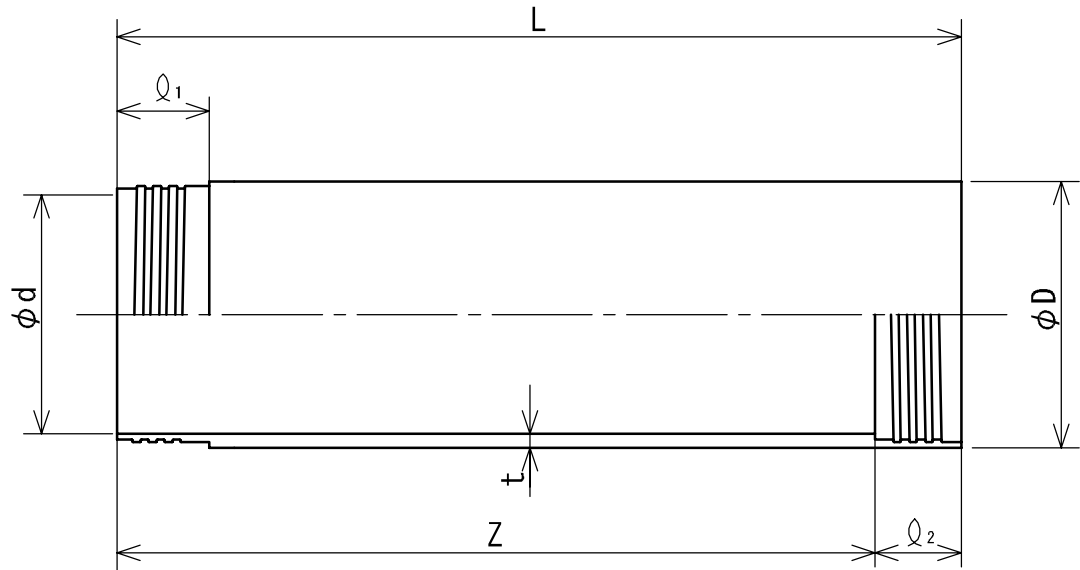

(単位 : mm)

呼び径	D	t	d	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Z	L
150	165.0±0.5	8.9 <sup>+1.4</sup> <sub>0</sub>	146	65 <sup>+1</sup> <sub>0</sub>	64±1	800±3	865
						1000±3	1065
200	216.0±0.7	10.3 <sup>+1.4</sup> <sub>0</sub>	194	65 <sup>+1</sup> <sub>0</sub>	64±1	800±3	865
						1000±3	1065
250	267.0±0.9	12.7 <sup>+1.8</sup> <sub>0</sub>	240	65 <sup>+1</sup> <sub>0</sub>	64±1	800±3	865
						1000±3	1065
300	318.0±1.0	15.1 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	286	65 <sup>+1</sup> <sub>0</sub>	64±1	800±3	865
						1000±3	1065
350	370.0±1.2	14.3 <sup>+2.0</sup> <sub>0</sub>	339	80 <sup>+1</sup> <sub>0</sub>	79±1	800±3	880
						1000±3	1080
400	420.0±1.3	16.2 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	385	80 <sup>+1</sup> <sub>0</sub>	79±1	800±3	880
						1000±3	1080
450	470.0±1.5	18.1 <sup>+2.6</sup> <sub>0</sub>	431	80 <sup>+1</sup> <sub>0</sub>	79±1	800±3	880
						1000±3	1080
						2000±5	2080

- 備考 1. d, Lは参考値とする。  
2. 呼び径350以上は、VM管とする。

品名

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管  
スパイラル継手付直管 (標準管) (SSPS-G)



規格

JSWAS K-6

受領印

株式会社ヴァンテック

図番

SW-30010

管理No.

01050816

印