


ヴァンテックパイプ

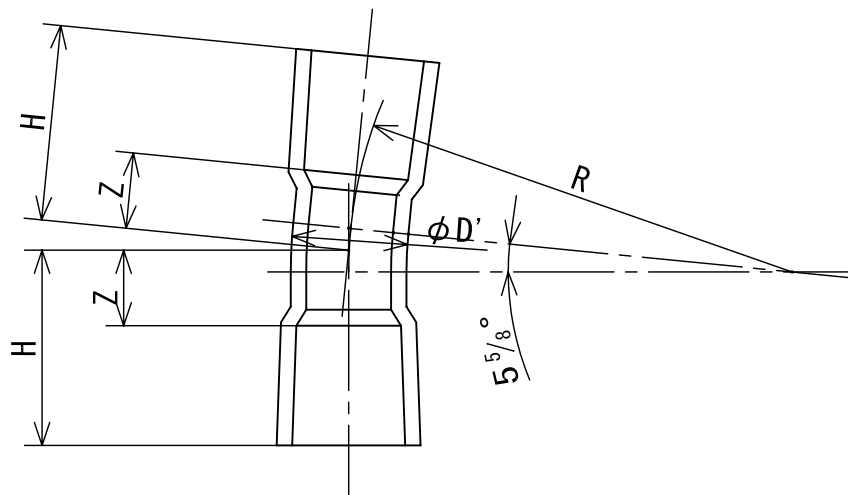

(単位 : mm)

呼び径	H	Z	R	D'
40	91	36	110.0 ± 11.0	48.0 ± 2.4
50	107	44	150.0 ± 15.0	60.0 ± 3.0
65	120	59	200.0 ± 20.0	76.0 ± 3.8
75	132	68	250.0 ± 25.0	89.0 ± 7.0
100	160	76	300.0 ± 30.0	114.0 ± 9.0
125	185	81	400.0 ± 40.0	140.0 ± 11.0
150	218	86	475.0 ± 47.5	165.0 ± 13.0
200	350	150	700.0 ± 70.0	216.0 ± 17.0
250	400	150	1000.0 ± 100.0	267.0 ± 21.0
300	500	200	1200.0 ± 120.0	318.0 ± 25.0

- 備考 1. Hの許容差は±5%とする。
2. Zは標準値とする。

品名	硬質ポリ塩化ビニル管継手		規格	自社規格	受領印
	接着受口両受けバンド (5 5/8 BT-VP)				
株式会社ヴァンテック		図番	FW-10160	管理No.	02080401