


# ヴァンテックパイプ

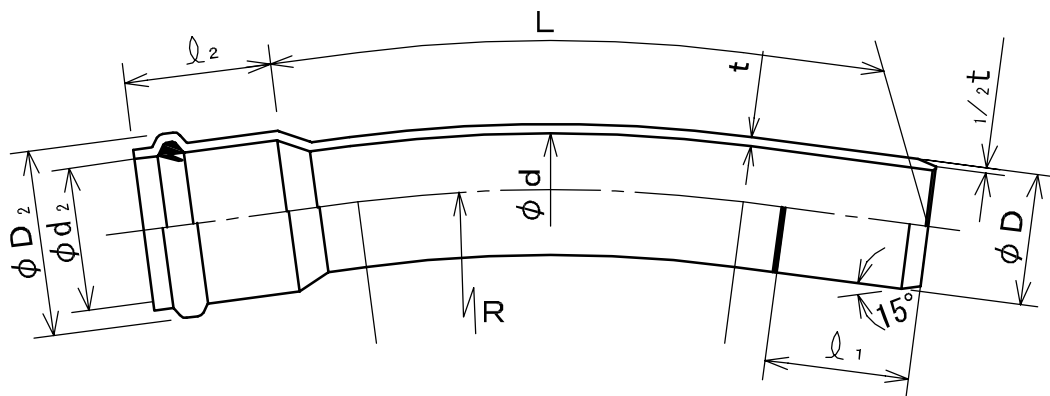

単位：mm

呼び径	管 本 体						接 合 部		
	曲率半径 R	外 径 D	肉 厚 t	近似内径 d	差込長さ Q <sub>1</sub>	有効長 L	外 径 D <sub>2</sub>	内 径 d <sub>2</sub>	受口長さ Q <sub>2</sub>
75	5000	89.0±0.3	5.9±0.4	77	120±5	1000 <sup>+30</sup> <sub>-10</sub>	117.0 <sup>+2.5</sup> <sub>-0</sub>	90.2±0.5	120±5
100	10000	114.0±0.4	7.1±0.5	100	132±5		149.5 <sup>+2.5</sup> <sub>-0</sub>	115.5±0.5	130±5
125	15000	142.5±0.5	8.5±0.5	125	138±5	2000 <sup>+30</sup> <sub>-10</sub>	180.5 <sup>+3.0</sup> <sub>-0</sub>	144.2±0.5	135±5
150	20000								
	25000	170.5±0.6	10.0±0.6	150	145±5		214.0 <sup>+3.5</sup> <sub>-0</sub>	172.3±0.5	142±5

備考. 近似内径 d 及び外径 D は参考値とする。

品名	耐熱・耐衝撃性硬質塩化ビニル管 曲管 (AVP)	管理No.	01050816	受領印
株式会社ヴァンテック				