


# ヴァンテックパイプ

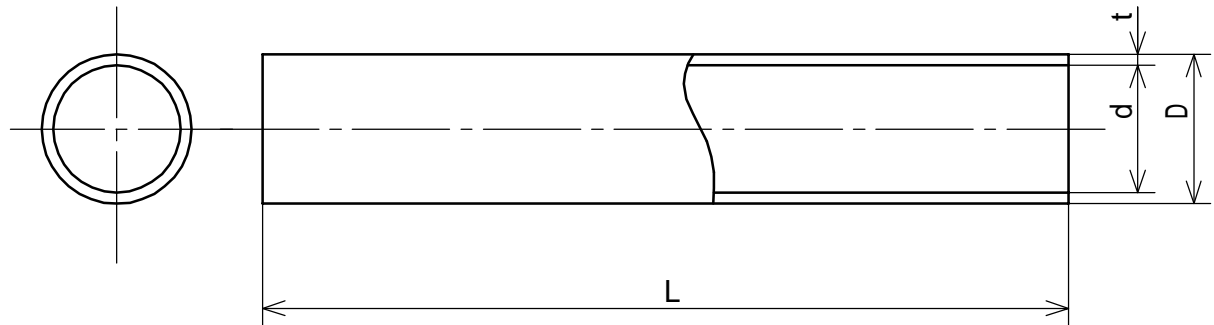

(単位 : mm)

呼び径	D	t	d	L
50	60.0±0.2	4.1+0.8	51	3000±10
				4000±10
65	76.0±0.3	4.1+0.8	67	3000±10
				4000±10
75	89.0±0.3	5.5+0.8	77	3000±10
				4000±10
100	114.0±0.4	6.6+1.0	100	3000±10
				4000±10
125	140.0±0.5	7.0+1.0	125	4000±10
150	165.0±0.5	8.9+1.4	146	4000±10

備考 1. 外径Dは、任意箇所における円周の測定値を円周率3.142で除した値又は相互に等間隔な2方向の外径測定値の算術平均値である。

2. dは、参考値とする。

品名	硬質ポリ塩化ビニル管 カラーパイプ (シルバーグレー) (VP)		規格	JIS K 6741	受領印
	株式会社ヴァンテック	図番		DW-30011	