


ヴァンテックパイプ

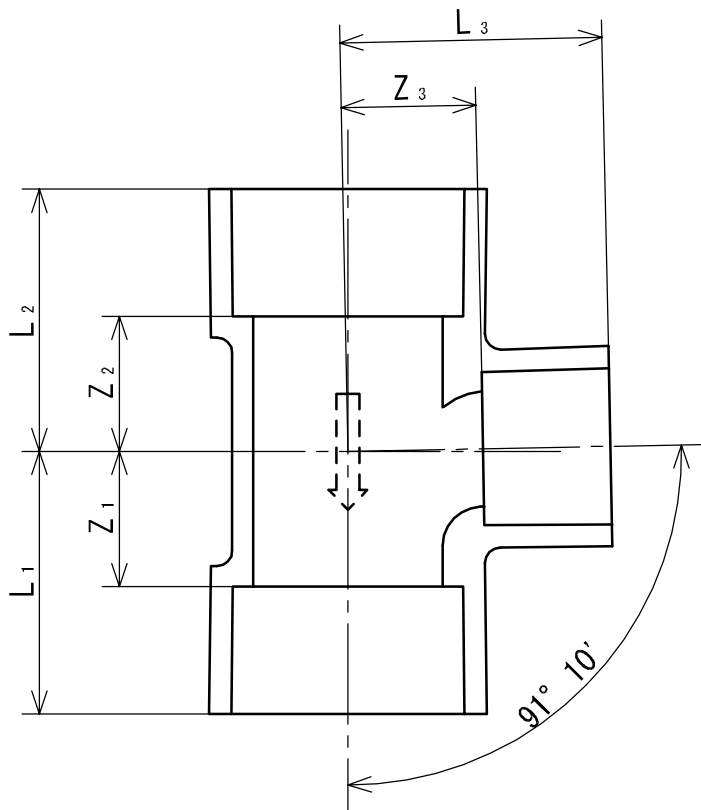

(単位 : mm)

呼び径	Z_1	Z_2	Z_3	L_1	L_2	L_3
65 X 50	34 ± 2	35 ± 2	42 ± 2	69	70	67
75 X 50	34 ± 2	35 ± 2	48 ± 2	74	75	73
75 X 65	42 ± 2	43 ± 2	48 ± 2	82	83	83
100 X 50	34 ± 2	35 ± 2	62 ± 2	84	85	87
100 X 65	42 ± 2	43 ± 2	62 ± 2	92	93	97
100 X 75	48 ± 2	49 ± 2	62 ± 2	98	99	102

- 備考
- L_1 、 L_2 、 L_3 は、標準値とする。
 - 流れ角度 $91^\circ 10'$ の許容差は、 $\pm 30'$ とする。
 - 流れ方向を示す矢印を図のように外側に突き出しにする。

品名	排水用硬質塩化ビニル管継手		規格	JIS K 6739	受領印
	カラーパイプ用径違い90° Y (ブラウン) (DT)				
株式会社ヴァンテック		図番	DW-50131	管理No.	03050816